


3 in 2 FlexCage MB973SP-1B

HDD BAIES

Module Backplane Amovible 3.5" SATA

Sans-Tiroir RAID

ICY DOCK®
www.icydock.fr

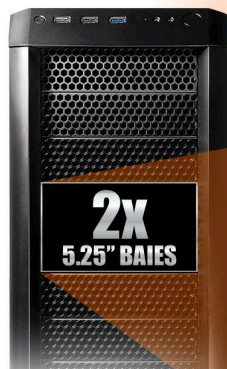

2x 4 Pin MOLEX ou 2x 15 Pin SATA POWER
Alimente 3 disques dur



Câbles adaptateurs 4pin à 15pin intégrés

3X 3.5" SATA HARD DRIVES




Mécanisme Multi-Serrures
Empêche les ouvertures accidentelles



LED d'Alimentation
Activée lorsqu'un disque est inséré

Refroidissement Efficace

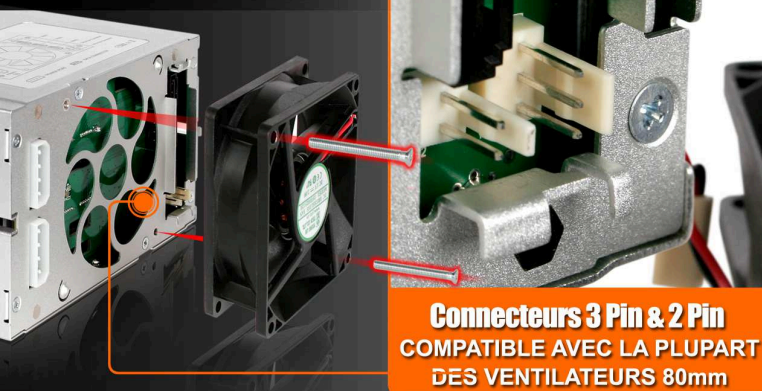


Connecteurs 3 Pin & 2 Pin
COMPATIBLE AVEC LA PLUPART
DES VENTILATEURS 80mm



SYSTEME ACTIVE POWER TECHNOLOGY

AVEC HDD

SANS HDD

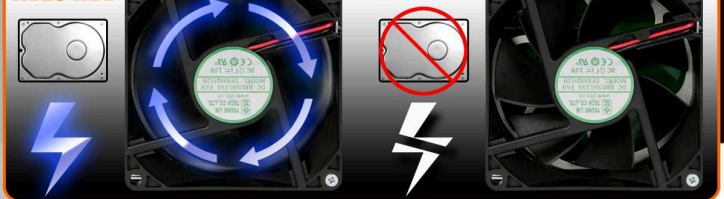

SATA 6Gbps

MB973SP-1B Fonctions Principales

- * Adapte 3 x 3.5" SATA HDD dans 2 x 5.25" Baies.
- * Supporte les disques durs SATA 3 (6 Gb/s)
- * conception compacte et gaine d'espace pour placer plusieurs disques.
- * Commercialisé pour les serveurs et les intégrateurs
- * Conception sans vis, sans outils pour application plug & play et retrait à chaud.
- * Corps partiellement en aluminium pour la longévité et la dissipation de chaleur.
- * Ventilateur 80mm pour une aération maximum.
- * Le ventilateur est remplaçable avec les ventilateurs qui utilisent les connecteurs 2pin ou 3pin.
- * Conception Flex Fit – s'adapte à différentes armature 5.25" pour les serveurs et les tours.
- * Active Power Technology (APT) -LED bleu individuelle & ventilateur enclenché uniquement si un disque est installé dans la baie.
- * Multi-verrouillage de porte pour empêcher l'éjection de disque accidentel.
- * Deux adaptateurs 4pin-15pin fournis pour les ports 15 pin SATA.
- * Garantie ICY DOCK 3 ans équivalent à la garantie des disques durs afin d'assurer un maximum de fiabilité et de longévité.

Número du Modèle	MB973SP-1B
Couleur	Noir
Disques	3 x 3.5" SATA 1.5 / 3 / 6 Gbit/s Disques Dur
Baies	2 x 5.25" Baies
Interface	3 ports x 7 pin SATA port
Alimentation	4 pin power port x 2 ou 15 pin power port x 2 (2 câbles adaptateurs 4-15pin sont fournis)
Taux de Transfert	Jusqu'à 6Gb/sec. (Selon la vitesse de votre disque)
Insertion / Extraction Via	Connexion Disque Dur Directe SATA
Structure	Corps en Aluminium / Parties Plastiques
Ventilation	Ventilateur Remplaçable 80 x 80 x 25mm Compatible avec les ventilateurs 80mm connecteurs 2 - 3pin Chassis de dissipation thermique en metal.
Témoin d'Alimentation	LED Bleu
Témoin d'Accès au HDD	LED Bleu
Dimensions (L x W x H)	146.4 x 85.8 x 200.4mm
Poids	1.97 Kg