


ToughArmor EX MB491SKL-B

ICY DOCK®
www.icydock.com

Rack amovible 2.5" SAS/SATA pour HDD/SSD
avec clé de verrouillage & vis moletée



Rabat Anti-poussière

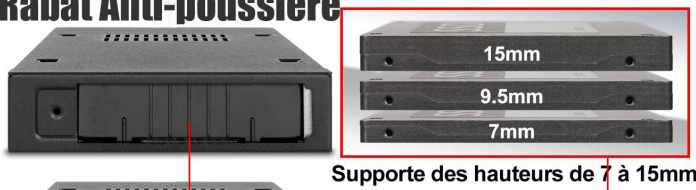


Indicateur LED



Vis Moletée
Verrouille le tiroir

Verrou par clé
Empêche les accès non-autorisés

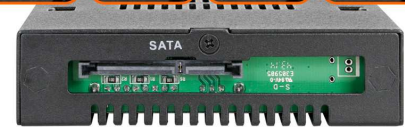

Ports 7 pin SATA
SAS single channel

ToughArmor EX MB491SKL-B Caractéristiques

- * Conception basse pour les petites applications telles que les petits PC industriels, les systèmes de surveillance, les systèmes embarqués, les systèmes d'automatisation, les systèmes aérospatiaux et des systèmes DVR amovibles
- * Double serrures - serrure à clé métallique et verrouillage par vis moletée
- * Tiroir Amovible pour disques dur avec un entretien facile, qui soutient pleinement le SATA et hot-swap
- * Boutons de tiroirs uniques inclus (de 1 à 8)
- * Pour des disques HDD/SSD 2,5" de 7mm à 15mm de hauteur dans une baie 3,5
- * Prise en charge du SATA 6Gbps et compatible avec les disques SATA 3Gbps
- * Construction robuste entièrement métallique, parfait pour les applications d'entreprise
- * Technologie Multi-Flow - offre un excellent refroidissement passif
- * Technologie Anti Vibration - crée un environnement sûr pour les disques durs ou SSD
- * Technologie Active Power (APT) - LED individuelle ne s'allumant que si un disque dur est installé dans la baie
- * Protection contre les interférences électromagnétiques
- * Rabat Anti-poussière - empêche la poussière de pénétrer dans l'appareil
- * Loquet de verrouillage pour SATA 7 pin et SATA 15 pin

Modèle	MB491SKL-B
Couleur	Noir mat
Interface	7pin SATA (Supporte le SAS single channel)
Disques compatibles	Un HDD/SSD 2.5" SAS/SATA
Hauteur de disques compatibles	7mm, 9.5mm, 12.5mm & 15mm
Compatibilité du boîtier	Baie 3.5"
Taux de transfert	Jusqu'à 6 Gb/sec. (dépend de la vitesse du HDD)
Alimentation	Port15pin SATA
Insertion et extraction via	Connexion directi SAS/ SATA
Structure	Entièrement métallique
Refroidissement du disque	Dispersion de la chaleur par le métal
Indicateur de marche	LED verte fixe
Indicateur d'accès au disque	LED orange clignotante
Sécurité du disque	101.2 x 25.4 x 138mm
Dimensions (L x W x H)	Verrou à 2 segments par clé
Poids	386g
Contenu du paquet	Boîtier, manuel, vis, clés, boutons d'identification