



flexiDOCK MB524SP-B

ICY DOCK®
www.icydock.com

Quadruple Baie SATA HDD / SSD 2.5" pour Baie périphérique externe 5.25"



La Première Station d'Accueil
Professionnelle du Monde
Dans une Baie de Disque 5.25"

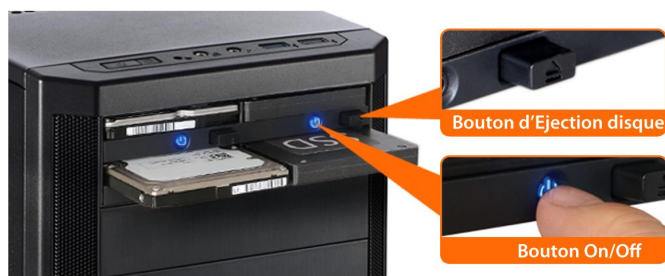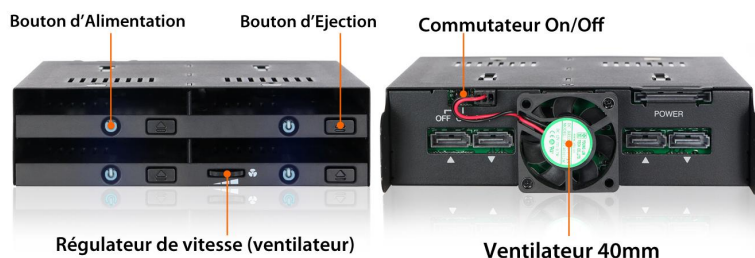

FlexiDOCK MB524SP-B Fonctionnalités & Spécifications

- * Prend en charge docking jusqu'à 4 x SAS / SATA HDD / SSD 2.5" avec fonction SATA hot-swap (retrait à chaud) (5mm & 9,5mm)
- * S'adapte à n'importe quelle baie externe 5.25"
- * Châssis entièrement métallique avec plastique ABS industriel pour une protection complète
- * Conception sans tiroirs, accepte les disques sans contrôleurs sans vis ni supports
- * Conception sans tiroir pour un échange rapide à chaud
- * Boutons d'éjection individuels
- * Bouton d'alimentation individuel inviolable avec LED bleue
- * Ventilateur de refroidissement haute performance de 40 mm avec un contrôle de vitesse facilement accessible
- * Alimente tous les quatre disques à partir d'un seul connecteur d'alimentation 15 broches
- * Prend en charge les câbles SAS et SATA avec verrouillage
- * Design insertion Flash drive protège entièrement les disques contre d'éventuels dommages environnementaux
- * Des fentes d'aération conçues pour un refroidissement passif maximal
- * Soutenu par une garantie complète de 3 ans du fabricant contre tous les défauts

Modèle	MB524SP-B
Couleur	Noir
Ajustement disque	4 x SATA / SAS (Canal unique) 2.5"
Hauteur du disque	5mm-9.5mm Hauteur disque
Ajustement de l'appareil	1 x Baie périphérique externe 5.25"
Matériel	Corps métallique avec parties plastique
Interface Hôte	4 x SATA 7-pin
Entrée de puissance	1 x SATA 15-pin connexion alimentation
Taux de transfert	Jusqu'à 6Gb/sec (dépend de la vitesse du disque)
Fonction "Hot Swap"	Oui
Indicateur LED	Alimentation (Bleu fixe); Accès (Bleu clignotant)
Dimension (L x W x H)	146.0 x 41.3 x 147.6mm
Poids	558g
Contenu emballage	Appareil, Manuel d'utilisation, vis