

ToughArmor MB601VK-B

Rack amovible en métal robuste pour 4 baies de SSD 2.5" U.2 NVMe dans une baie externe de 5.25"



ICY DOCK®
www.icydock.com



SUPPORT
nvm
EXPRESS®



Conception anti-vibration

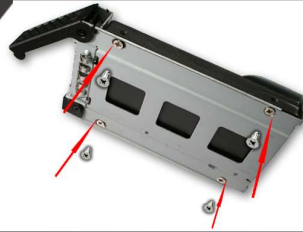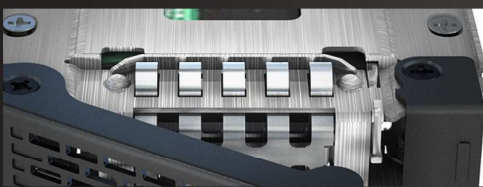

Mini plateaux EZ-Slide



Bouton d'éjection du disque

Cooling Airflow Vent



Serrure à clé de sécurité

Indicateur LED

● Vert : alimentation de l'appareil
● Clignotant : activité du disque

Port de connexion NVMe



nvm
EXPRESS®
Up to 64Gb/s

MB601VK-B 2.5" SATA Mobile Rack Features

- * Convient à 1 x 2,5" U.2 NVMe SSD ou 2,5" SAS/SATA SSD/HDD (Un hôte NVMe U.2 est requis pour accéder aux disques)
- * Convient à baie de lecteur externe 3,5" ou baie de disquette
- * Prend en charge le taux de transfert NVMe 64 Gbps
- * Convient aux SSD 2,5" avec une hauteur de 7 mm à 15 mm
- * Active Power Technology (APT) - ne s'allume que s'il y a un disque installé dans la baie de lecteur
- * Technologie anti-vibration (AVT) - crée un environnement sûr pour disques durs ou SSD
- * EMI Grounding - protège les disques durs des dommages électriques
- * Système de verrouillage Eagle-hook et serrure à clé de sécurité à 2 segments disques sécurisés dans le boîtier
- * Construction entièrement métallique robuste, parfaite pour les entreprises applications
- * Le plateau de lecteur est compatible avec ToughArmor MB991SK-B, MB991IK-B, MB994SP-4S, MB994SP-4SB-1, MB994SK-1B, MB994IPO-3SB et MB991U3-1SB *SAS/SATA SSD/HDD uniquement

Nom de modèle	MB601VK-B
Interface hôte	U.2 (SFF-8639)
Type de disque dur	SSD NVMe ou SSD/HDD SAS / SATA L'hôte NVMe U.2 est requis
Type de baie	1 x Baie externe de 3.5"
Taux de transfert	PCIe 3.0 jusqu'à 32 Gbps / PCIe 4.0 jusqu'à 64 Gbps
Entrée d'alimentation	via U.2 (SFF-8639)
Couleur	Noir
Structure	Métal entièrement
Refroidissement du variateur	Dissipation thermique du métal
Sécurité du disque	Serrure à clé à 2 segments
Couleur d'affichage à LED	Vert : Alimentation de l'appareil ; Clignotant : Activité du disque
Dimension (L x W x H)	147 x 101.6 x 25.4mm
Poids net du produit	399g