

8en1 ToughArmor

HDD BAIE

MB998SP-B • 8 Baies 2.5" SATA HDD/SSD
5.25" Backplane


ICY DOCK®
www.icydock.fr



SUPPORTE
SATA 6Gbps




Supporte les Connecteurs

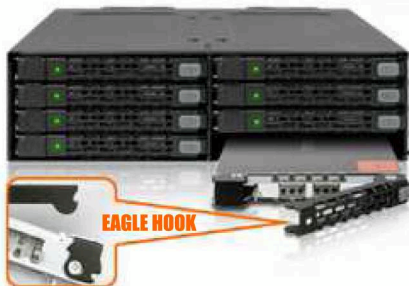

EAGLE HOOK



Supporte une hauteur de disque de 7mm


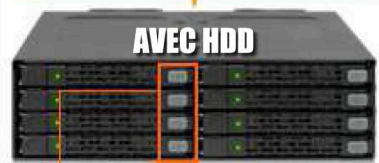


AVEC HDD



SANS HDD


Bouton de Disque pour chaque tiroir



Entièrement
Métallique

EMI + DESIGN ANTI-VIBRATION

DISSIPATION DE LA CHALEUR

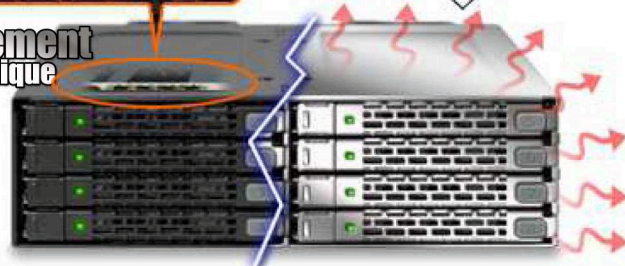

Caractéristiques clés

- Construction robuste entièrement métallique conçue commercialement pour : les systèmes médicaux et militaires, Les serveurs de médias, et IPCs, approuvés et utilisés par les entreprises de niveau 1
- Idéal pour les applications difficiles et conforme aux exigences d'ininflammabilité
- Convient à 8 disques (HDD/SSD) de 7mm 2.5" SATA dans une seule baie de 5.25" pour de hautes performances RAID
- Deux ventilateurs de 40mm préservent vos disques de la surchauffe
- Requiert seulement 2 connecteurs d'alimentation 15 broches pour alimenter les huit baies
- Boutons de disques pour garder une trace de vos disques RAID
- Anti-Vibration Technology (AVT) - créer un environnement sûr pour les disques durs ou SSD
- Active Power Technology (APT) – LED individuelles et ventilateur qui ne se mettent en marche que si un disque est installé dans la baie
- Système de verrouillage Eagle-Hook qui retient les disques sécurisés dans le boîtier
- Système de tiroirs amovible pour un entretien facile
- Prise en charge du SATA 6Gbps et du hot swap

- Supporte le SATA et les câbles d'alimentation SATA avec verrouillage par loquet
- Leader de l'industrie, garantie de 3 ans avec un service client exceptionnel

Modèle	MB998SP-B
Couleur	Noir Mat
Interface	8 x 7pin SATA
Adaptabilité du Disque:	8 x 2.5" SATA I / II / III SSD ou HDD (7mm d'épaisseur)
Adaptabilité de l'Appareil :	1 Baie 5.25" à mi-hauteur
Taux de transfert	Jusqu'à 6 Gb/sec. (dépend de la vitesse du disque)
Insertion/Extraction Via	Connection Directe SATA du Disque
Structure	Aluminum & SECC
Alimentation	2 x 15pin SATA
Refroidissement	Double Ventilateurs de 40 mm Dispersion de chaleur via le métal
Indicateur de marche	LED verte
Indicateur d'accès	LED orange clignotante
Dimension en cm (L x W x H)	14,60 x 14,22 x 4,14
Poids	875g