

# ToughArmor MB992SKR-B


**ICY DOCK®**  
www.icydock.com

Rack amovible **Raid** double baie 2.5" SATA  
SSD/HDD avec clé de verrouillage pour baie 3,5"



**Un espace de sauvegarde complet**

**Une utilisation polyvalente & sécurisée**

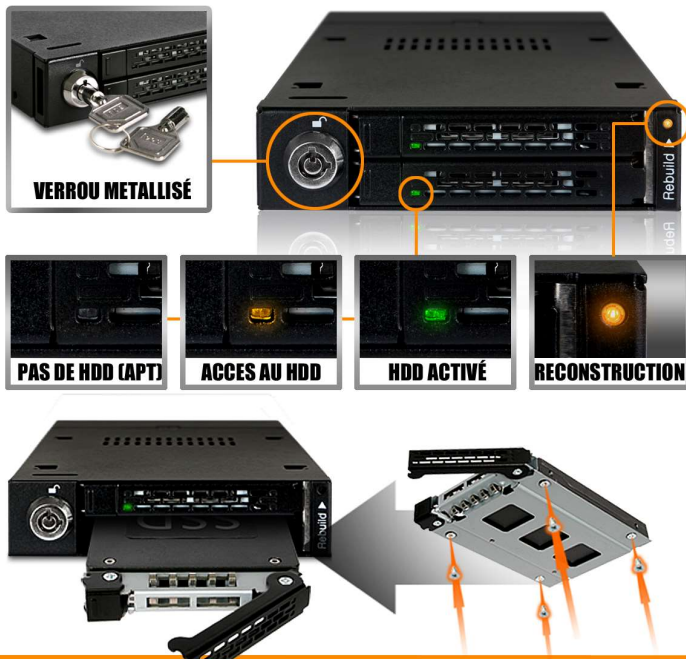

**Contrôleur RAID matériellement intégré**

Supporte des disque durs de 7 à 9,5mm



## ToughArmor MB992SKR-B Caractéristiques

\*Applications suggérées dans les milieux médicaux et militaires, les agences gouvernementales, l'industrie PC, les postes de travail SMB, les postes de travail VM, les systèmes mobiles DVR, les systèmes embarqués, les systèmes automatisés et les systèmes aérospatiaux.

Le contrôleur RAID matériellement intégré permet quatre configurations différentes : RAID 0 (rapide), RAID 1 (Sécurisée), JBOD, & GROS.

\*Supporte 2 HDD/SSD 2.5" SATA III 6Gbps et "hot swap".

\*Tiroirs amovibles pour une maintenance facile.

\*Supporte 2 disques 2.5" SATA, HDD ou SSD dans une baie frontale 3.5".

\*Des indicateurs LED lumineux pour l'alimentation, les accès et les échecs du disque, et, pour la reconstruction de RAID 1.

\*Une construction entièrement métallisée parfaite pour les applications d'entreprise.

\*Eagle-Hook et un verrou de sécurité pour les 2 segments protègent les disques durs.

\*Supporte SATA et les câbles d'alimentation conçus avec un verrou de sécurité.

\*EMI Grounding - protège les disques durs des dommages électriques.

\*Multi-Flow Technology (MFT) - permet une aération efficace.

\*Anti-Vibration Technology (AVT) - crée un environnement sécurisé pour les disques durs ou SSD

\*Active Power Technology (APT) - les LED individuelles ne s'allument que si un disque est installé dans chaque baie.

Modèle	MB992SKR-B
Couleur	Black
Interface	1 x SATA 7 pin
Format des disques	2 HDD/SSD 2.5" SATA III
Hauteurs compatibles disques	de 7 à 9.5mm
Compatibilité au boîtier	Baie avant 3,5" (floppy bay)
Taux de transfert	Jusqu'à 6 Gb/sec. (dépend de la vitesse du HDD)
Alimentation	Port 15pin SATA
Structure	Entièrement métallisée
Refroidissement des disques	Dispersion de la chaleur par le métal
LED Reconstruction	RAID reconstruction : Signal orange clignotant
Indicateur de marche	LED vert fixe
Indicateur d'accès au HDD	LED orange clignotante
Sécurité du disque	Verrou 2 segments
Dimension (L x W x H)	101.2 x 25.4 x 161.2mm
Poids	481.5g
Contenu du paquet	Boîtier, Manuel, Visser, Clé